



Water box 900

Инсталиране и пускане в експлоатация


1. Инсталиране



(1) Помпата се поставя върху равна повърхност и се фиксира.




(2) Подвързват се входящата и изходящата тръба.

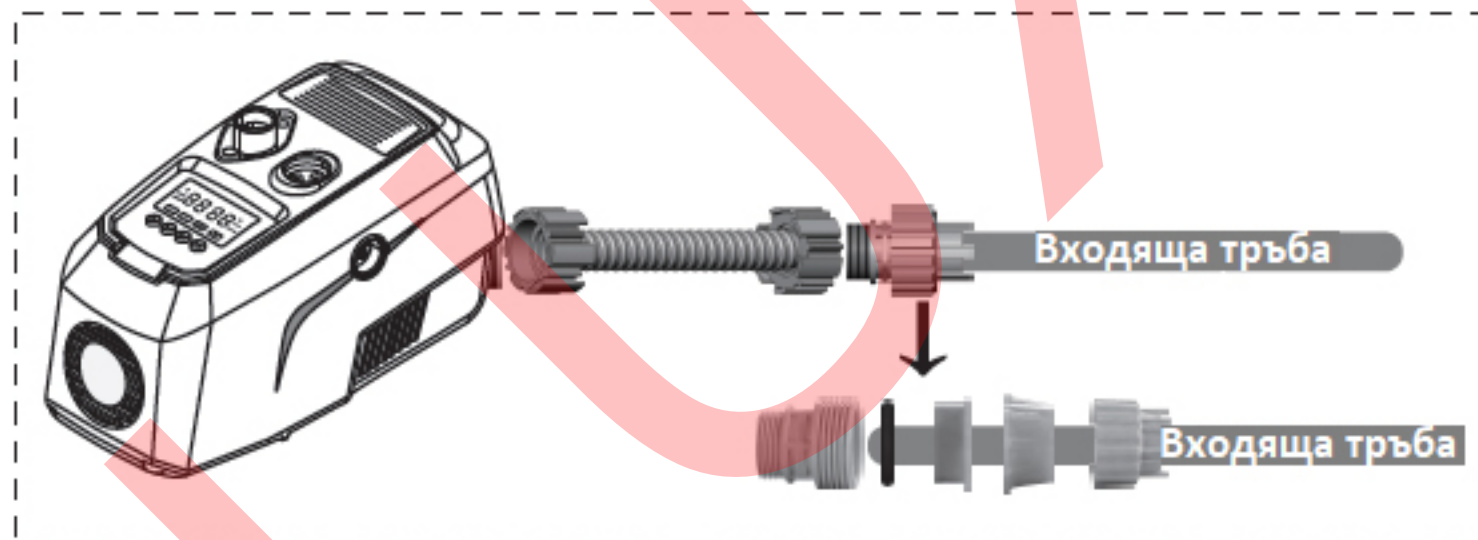


Ако предварително помпата не е обезвъздушена или на входа няма налягане.



(3) Развийте капачката на обезвъздушителния резервоар.

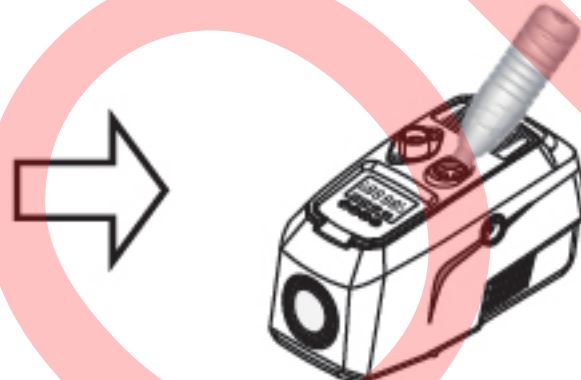

(4) Налейте около 900 милилитра вода.

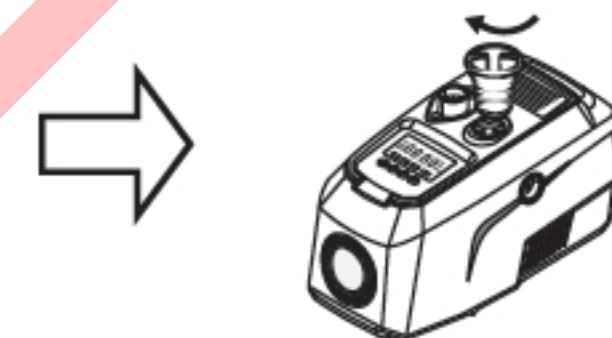

(5) Когато водата прелее, завийте и затегнете капачката.

Ако на входа на помпата има налягане ($>0,5\text{bar}$)



(3) Отворете изходящия кран и изчакайте да се обезвъздуши системата и да потече вода от изхода.



(4)(6) Включете помпата в електрозахранването, стартирайте я в автоматичен режим, проверете тръбните линии и връзки за течове.



Water box 900

Инсталиране и пускане в експлоатация

2. Пускане в експлоатация

След включване на електрозахранването ще се извърши автоматична проверка на дисплея и контролера и готовността на помпата за работа.



"Старт/Стоп"

Увеличаване на налягането


Намаляване на налягането

Натиснете този бутон и го задръжте натиснат за около 5 секунди, за да определите режима на работа на помпата.

Възможни са два режима - ръчен (manu) и автоматичен (auto).

В автоматичен режим, с кратко натискане на този бутон може да определяте кой от параметрите на системата да се визуализира на дисплея (мощност, обороти, налягане).

Препоръчително е да се ползват оригинални и качествени материали за тръбната инсталация и тръбните връзки.

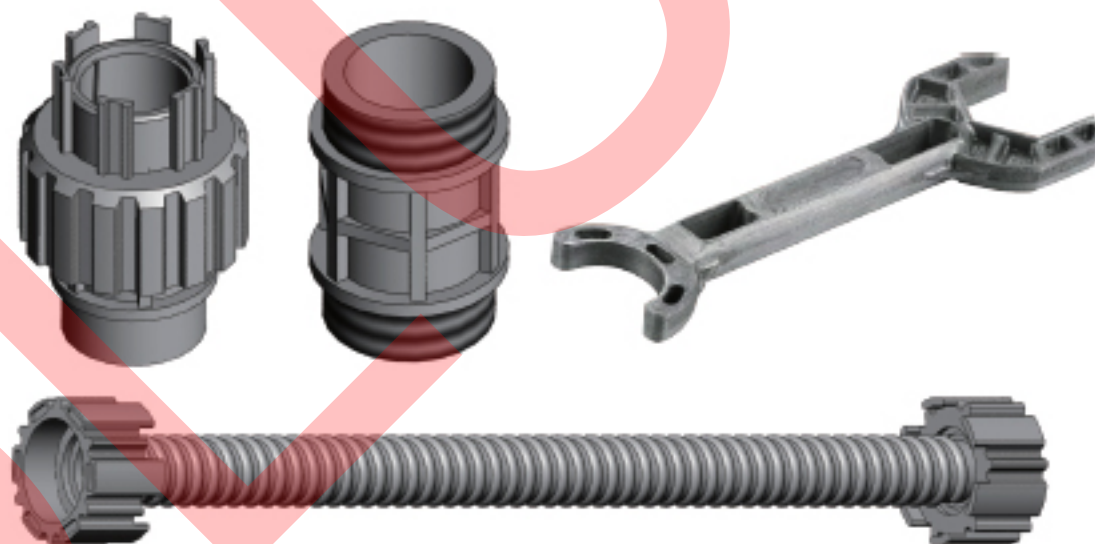

Настройката на налягането в автоматичен режим се изпълнява при стартирана помпа, в режим auto, посредством бутони +/- . След като зададете стойността на налягането е достатъчно да спрете помпата посредством бутон Стоп и тази стойност ще се запамети автоматично.

Внимание



Да не се монтира на открито



Да не се допуска работа на сухо



Да не се допуска работа с горещи течности (55°C ↑)